CMA
221012340692

安诺检测
ANNUO TESTING

检 测 报 告

TEST REPORT

编号：AN24120216

检测类别：	委托检测
委托单位：	淮安尚研电子科技有限公司
报告日期：	2024-12-31

江苏安诺检测技术有限公司

JIANGSU ANNUO TESTING TECHNOLOGY CO.,LTD

检验检测专用章

声　　明

一、本报告须经编制人、审核人及签发人签字，加盖我公司检验检测专用章和计量认证章后方可生效。

二、对委托单位自行采集的样品，仅对送检样品检测数据负责。不对样品来源负责。无法复现的样品，不受理申诉。

三、我公司对报告真实性、合法性、适用性、科学性负责。

四、用户对本报告提供的检测数据若有异议，可在收到本报告15日内，向我公司提出申诉。申诉采用来访、来电、来信、电子邮件的方式均可，超过申诉期限，概不受理。

五、未经许可，不得部分复制本报告；任何对本报告未经授权之涂改、伪造、变更及不当使用均属违法，其责任人将承担相关法律及经济责任，我公司保留对上述违法行为追究法律责任的权利。

六、检测结果中“ND”表示未检出，“/”表示未检测。

七、若项目左上角标注“*”，表示该项目为分包项目，由分包支持服务方进行检测。

八、我公司对本报告的检测数据保守秘密。

地　　址：江苏省苏州市高新区珠江路855号1幢4层

邮政编码：215163

电　　话：0512-65771718

传　　真：0512-65771312

电子邮件：service@annuo.cc

江苏安诺检测技术有限公司检测报告

受检单位	名称	淮安尚研电子科技有限公司		
	地址	淮安市淮阴区钱江路106号		
采样日期		2024.12.17~12.18	检测周期	2024.12.17~12.20
采样人员		王将军、王琪		
检测目的		对淮安尚研电子科技有限公司废气、噪声进行检测。		
检测内容		有组织废气：非甲烷总烃、锡及其化合物、低浓度颗粒物 噪声：厂界噪声（昼间、夜间）		
检测结果		详见表（1）~（2）		
检测依据		详见表（3）		
备注		1、本报告中检测方案和参考标准由委托单位指定； 2、检测结果仅代表采样时污染物排放状况； 3、排气筒高度及处理设施等信息由受检单位提供		

编制：

审核：

签发：

检测报告专用章

签发日期：2024年12月31日

江苏安诺检测技术有限公司检测报告

表（1）有组织废气检测数据统计表

监测点位	3#排气筒		排气筒高度	15m
处理设施	布袋除尘+二级活性炭		采样日期	2024.12.17
检测项目	单位	第一次	第二次	第三次
烟道截面积	m^2	0.5026		
含湿量	%	1.6	1.6	1.6
烟气温度	℃	22	22	20
烟气流速	m/s	6.03	6.12	5.72
标干流量	Nm^3/h	10015	10171	9567
低浓度颗粒物排放浓度	mg/m^3	ND(<1.0)	1.2	ND(<1.0)
低浓度颗粒物排放速率	kg/h	—	0.0122	—

—本页以下空白—

江苏安诺检测技术有限公司检测报告

续表（1）有组织废气检测数据统计表

监测点位	3#排气筒		排气筒高度		15m	
处理设施	布袋除尘+二级活性炭		采样日期		2024.12.17	
检测项目	单位	第一次	第二次	第三次	平均值	限值
烟道截面积	m^2	0.5026			—	—
含湿量	%	1.6			—	—
烟气温度	℃	22			—	—
烟气流速	m/s	6.03			—	—
标干流量	Nm^3/h	10015			—	—
非甲烷总烃排放浓度	mg/m^3	2.03	1.72	1.90	1.88	60
非甲烷总烃排放速率	kg/h	0.0203	0.0172	0.0190	0.0188	3
备注	参考标准：《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）表 1 标准。					

—本页以下空白—

江苏安诺检测技术有限公司检测报告

续表（1）有组织废气检测数据统计表

监测点位	3#排气筒		排气筒高度		15m	
处理设施	布袋除尘+二级活性炭		采样日期		2024.12.17	
检测项目	单位	第一次	第二次	第三次	平均值	限值
烟道截面积	m^2	0.5026			—	—
含湿量	%	1.6	1.6	1.6	—	—
烟气温度	℃	22	22	22	—	—
烟气流速	m/s	6.12	6.12	6.12	—	—
标干流量	Nm^3/h	10177	10179	10183	—	—
锡及其化合物排放浓度	mg/m^3	ND(<0.002)	ND(<0.002)	ND(<0.002)	ND(<0.002)	5
锡及其化合物排放速率	kg/h	—	—	—	—	0.22
备注	参考标准：《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）表 1 标准。					

—本页以下空白—

江苏安诺检测技术有限公司检测报告

续表（1）有组织废气检测数据统计表

监测点位	4#排气筒		排气筒高度	15m
处理设施	布袋除尘+二级活性炭		采样日期	2024.12.17
检测项目	单位	第一次	第二次	第三次
烟道截面积	m^2	0.5026		
含湿量	%	1.5	1.5	1.5
烟气温度	℃	18	18	17
烟气流速	m/s	3.96	4.23	4.09
标干流量	Nm^3/h	6681	7141	6927
低浓度颗粒物排放浓度	mg/m^3	ND(<1.0)	ND(<1.0)	1.1
低浓度颗粒物排放速率	kg/h	—	—	7.62×10^{-3}

—本页以下空白—

江苏安诺检测技术有限公司检测报告

续表（1）有组织废气检测数据统计表

监测点位	4#排气筒		排气筒高度		15m	
处理设施	布袋除尘+二级活性炭		采样日期		2024.12.17	
检测项目	单位	第一次	第二次	第三次	平均值	限值
烟道截面积	m^2	0.5026			—	—
含湿量	%	1.5			—	—
烟气温度	℃	18			—	—
烟气流速	m/s	3.96			—	—
标干流量	Nm^3/h	6681			—	—
非甲烷总烃排放浓度	mg/m^3	2.83	3.04	2.93	2.93	60
非甲烷总烃排放速率	kg/h	0.0189	0.0203	0.0196	0.0196	3
备注	参考标准：《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）表 1 标准。					

—本页以下空白—

江苏安诺检测技术有限公司检测报告

续表（1）有组织废气检测数据统计表

监测点位	4#排气筒		排气筒高度		15m	
处理设施	布袋除尘+二级活性炭		采样日期		2024.12.17	
检测项目	单位	第一次	第二次	第三次	平均值	限值
烟道截面积	m^2	0.5026			—	—
含湿量	%	1.5	1.5	1.5	—	—
烟气温度	℃	18	19	19	—	—
烟气流速	m/s	3.96	3.97	4.10	—	—
标干流量	Nm^3/h	6677	6666	6916	—	—
锡及其化合物排放浓度	mg/m^3	ND(<0.002)	ND(<0.002)	ND(<0.002)	ND(<0.002)	5
锡及其化合物排放速率	kg/h	—	—	—	—	0.22
备注	参考标准：《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）表 1 标准。					

—本页以下空白—

江苏安诺检测技术有限公司检测报告

表（1）有组织废气检测数据统计表

监测点位	1#排气筒		排气筒高度	15m
处理设施	布袋除尘+二级活性炭		采样日期	2024.12.18
检测项目	单位	第一次	第二次	第三次
烟道截面积	m^2	0.5026		
含湿量	%	1.7	1.7	1.7
烟气温度	℃	12	12	13
烟气流速	m/s	6.76	6.58	6.53
标干流量	Nm^3/h	11717	11460	11271
低浓度颗粒物排放浓度	mg/m^3	ND(<1.0)	ND(<1.0)	1.0
低浓度颗粒物排放速率	kg/h	—	—	0.0113

—本页以下空白—

江苏安诺检测技术有限公司检测报告

续表（1）有组织废气检测数据统计表

监测点位	1#排气筒		排气筒高度		15m	
处理设施	布袋除尘+二级活性炭		采样日期		2024.12.18	
检测项目	单位	第一次	第二次	第三次	平均值	限值
烟道截面积	m^2	0.5026			—	—
含湿量	%	1.7			—	—
烟气温度	℃	12			—	—
烟气流速	m/s	6.76			—	—
标干流量	Nm^3/h	11717			—	—
非甲烷总烃排放浓度	mg/m^3	2.24	2.06	2.29	2.20	60
非甲烷总烃排放速率	kg/h	0.0262	0.0241	0.0268	0.0257	3
备注	参考标准：《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）表 1 标准。					

—本页以下空白—

江苏安诺检测技术有限公司检测报告

续表（1）有组织废气检测数据统计表

监测点位	1#排气筒		排气筒高度		15m	
处理设施	布袋除尘+二级活性炭		采样日期		2024.12.18	
检测项目	单位	第一次	第二次	第三次	平均值	限值
烟道截面积	m^2	0.5026			—	—
含湿量	%	1.7	1.7	1.7	—	—
烟气温度	℃	13	13	13	—	—
烟气流速	m/s	6.53	6.53	6.53	—	—
标干流量	Nm^3/h	11265	11265	11266	—	—
锡及其化合物排放浓度	mg/m^3	0.00396	0.00243	0.00524	0.00388	5
锡及其化合物排放速率	kg/h	4.46×10^{-5}	2.74×10^{-5}	5.90×10^{-5}	4.37×10^{-5}	0.22
备注	参考标准：《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）表 1 标准。					

—本页以下空白—

江苏安诺检测技术有限公司检测报告

续表（1）有组织废气检测数据统计表

监测点位	2#排气筒		排气筒高度		15m	
处理设施	布袋除尘+二级活性炭		采样日期		2024.12.18	
检测项目	单位	第一次	第二次	第三次	平均值	限值
烟道截面积	m^2	0.7853			—	—
含湿量	%	1.5	1.5	1.5	—	—
烟气温度	℃	13	13	13	—	—
烟气流速	m/s	9.11	9.57	9.28	—	—
标干流量	Nm^3/h	24623	25886	25103	—	—
非甲烷总烃排放浓度	mg/m^3	1.29	1.75	1.48	1.51	60
非甲烷总烃排放速率	kg/h	0.0318	0.0453	0.0372	0.0381	3
备注	参考标准：《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）表 1 标准。					

—本页以下空白—

江苏安诺检测技术有限公司检测报告

表（2）噪声监测数据统计表

监测时间		昼间：2024.12.18 15:05~15:37 夜间：2024.12.18 22:00~22:31					
测量前校准值		昼间：93.8dB(A) 夜间：93.8dB(A)		测量后校准值		昼间：93.8dB(A) 夜间：93.8dB(A)	
环境条件		昼间：晴，最大风速 1.6m/s 夜间：晴，最大风速 1.4m/s		测试工况		正常	
测点编号	测点位置	主要噪声源	距声源距离（m）	测定值（Leq 值）dB(A)		限值（Leq 值）dB(A)	
				昼	夜	昼	夜
▲N1	厂界东外 1 米	—	—	53	49	65	55
▲N2	厂界南外 1 米	—	—	54	50		
▲N3	厂界西外 1 米	—	—	57	52		
▲N4	厂界北外 1 米	—	—	55	51		
备注		参考标准：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表 1 中 3 类标准。					

—本页以下空白—

江苏安诺检测技术有限公司检测报告

表（3）检测依据

检测类别	检测项目	检测标准	仪器名称	仪器型号	仪器编号
有组织废气	非甲烷总烃	《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》（HJ 38-2017）	气相色谱仪	GC9790II	A-1-034
			自动烟尘（气）测试仪	YQ3000-C	A-2-289
	低浓度颗粒物	《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》（HJ 836-2017）	十万分之一电子天平	MS105	A-1-008
			恒温鼓风干燥箱	101-1AB	A-2-219
			恒温恒湿称重系统	WRLDN-6100	A-2-242
			自动烟尘（气）测试仪	YQ3000-C	A-2-289
	锡及其化合物	《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》（HJ 777-2015）	电感耦合等离子体发射仪	Optima2100DV	A-1-022
			自动烟尘（气）测试仪	YQ3000-C	A-2-289
噪声	厂界噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）	多功能声级计	AWA5688	A-2-297
			声校准器	AWA6221A	A-2-301
			轻便三杯风速风向表	FYF-1	A-2-298

－本页以下空白－

江苏安诺检测技术有限公司检测报告

附监测点位图：（2024.12.17）




◎表示有组织废气监测点位

－本页以下空白－

江苏安诺检测技术有限公司检测报告

附监测点位图：（2024.12.18）

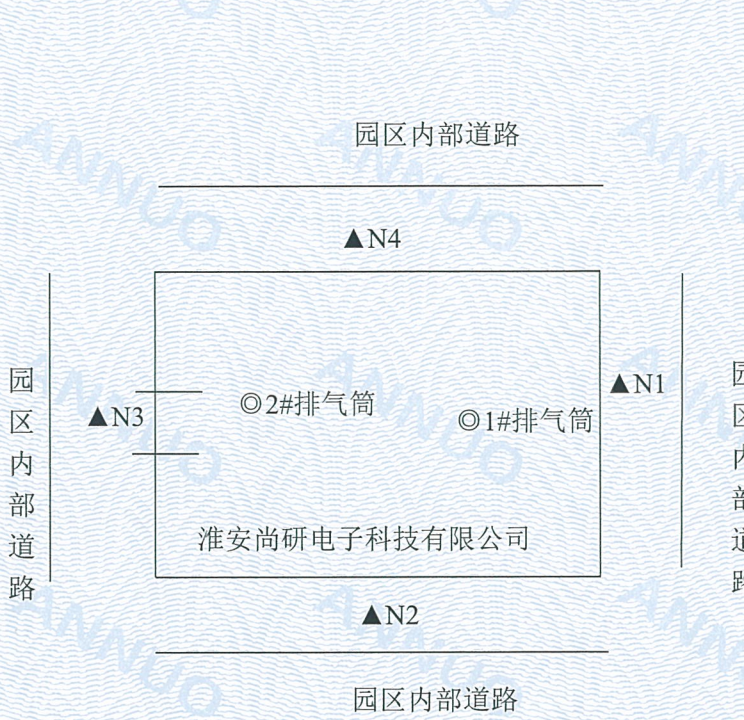

◎表示有组织废气监测点位
▲表示噪声监测点位

—报告结束—